
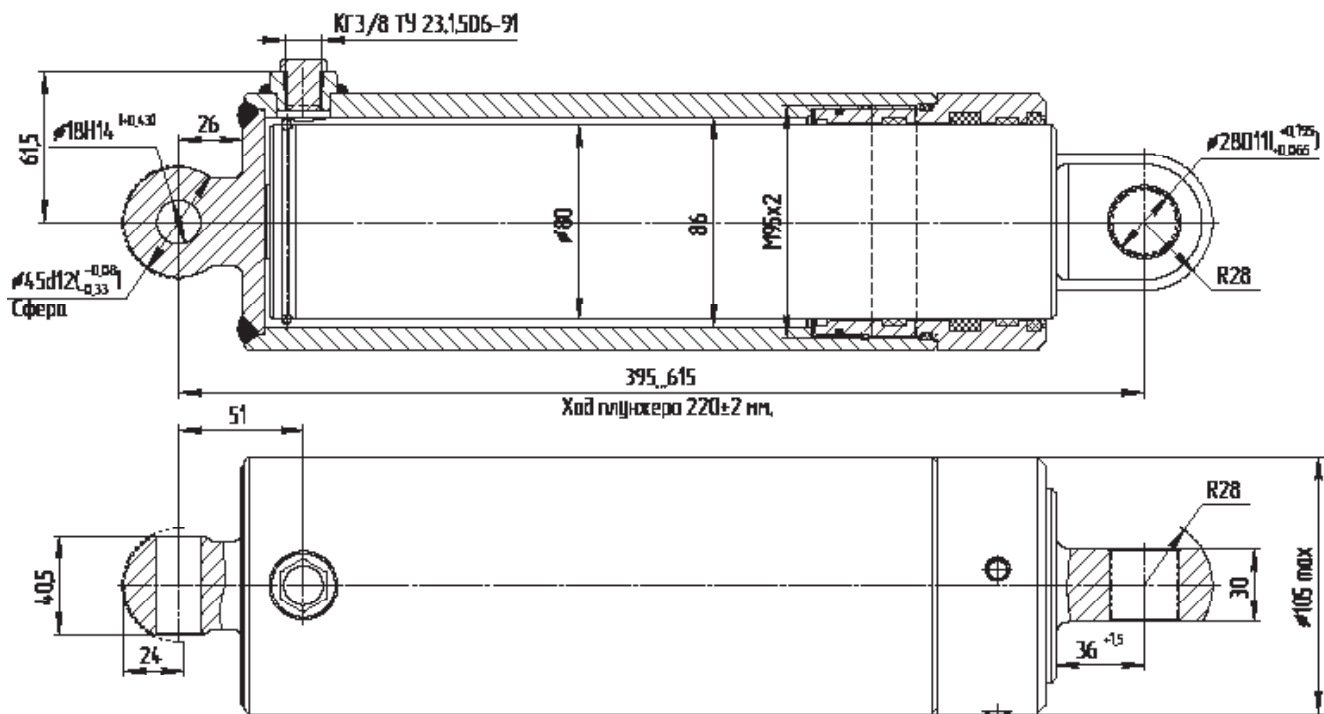


МСР80х220-3.82

По заказам потребителя гидроцилиндры могут изготавливаться с любыми параметрами ходов.

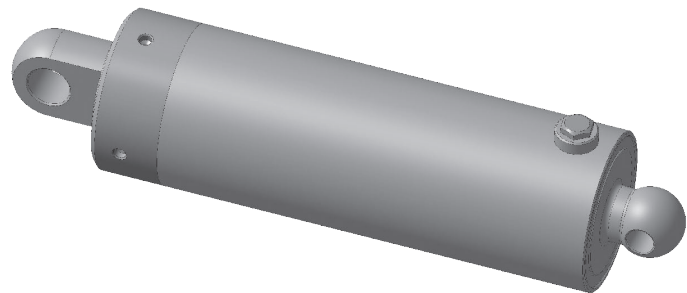

Технические характеристики

Диаметр плунжера, мм	80	Скорость плунжера, м/с	
Давление, МПа		номинальная	0,15
номинальное	16	максимальная	0,3
максимальное	20	Гидромеханический КПД	0,94
Усилие на штоке, кН		Масса, кг	13,6
толкающее	80,4		

Применяемость:

Гидроподъемники ГНС тракторов МТЗ-1221, МТЗ-1225, МТЗ-1025.