# Гидроцилиндр КГЦ645.110-50-460

Давление, МПа:

номинальное – 22

максимальное – 25.

Усилие на штоке, кН:

толкающее – 198,6

тянущее – 157,6

Класс герметичности – А ГОСТ 16514

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI".

Пример маркировки: КГЦ645.110-50-460

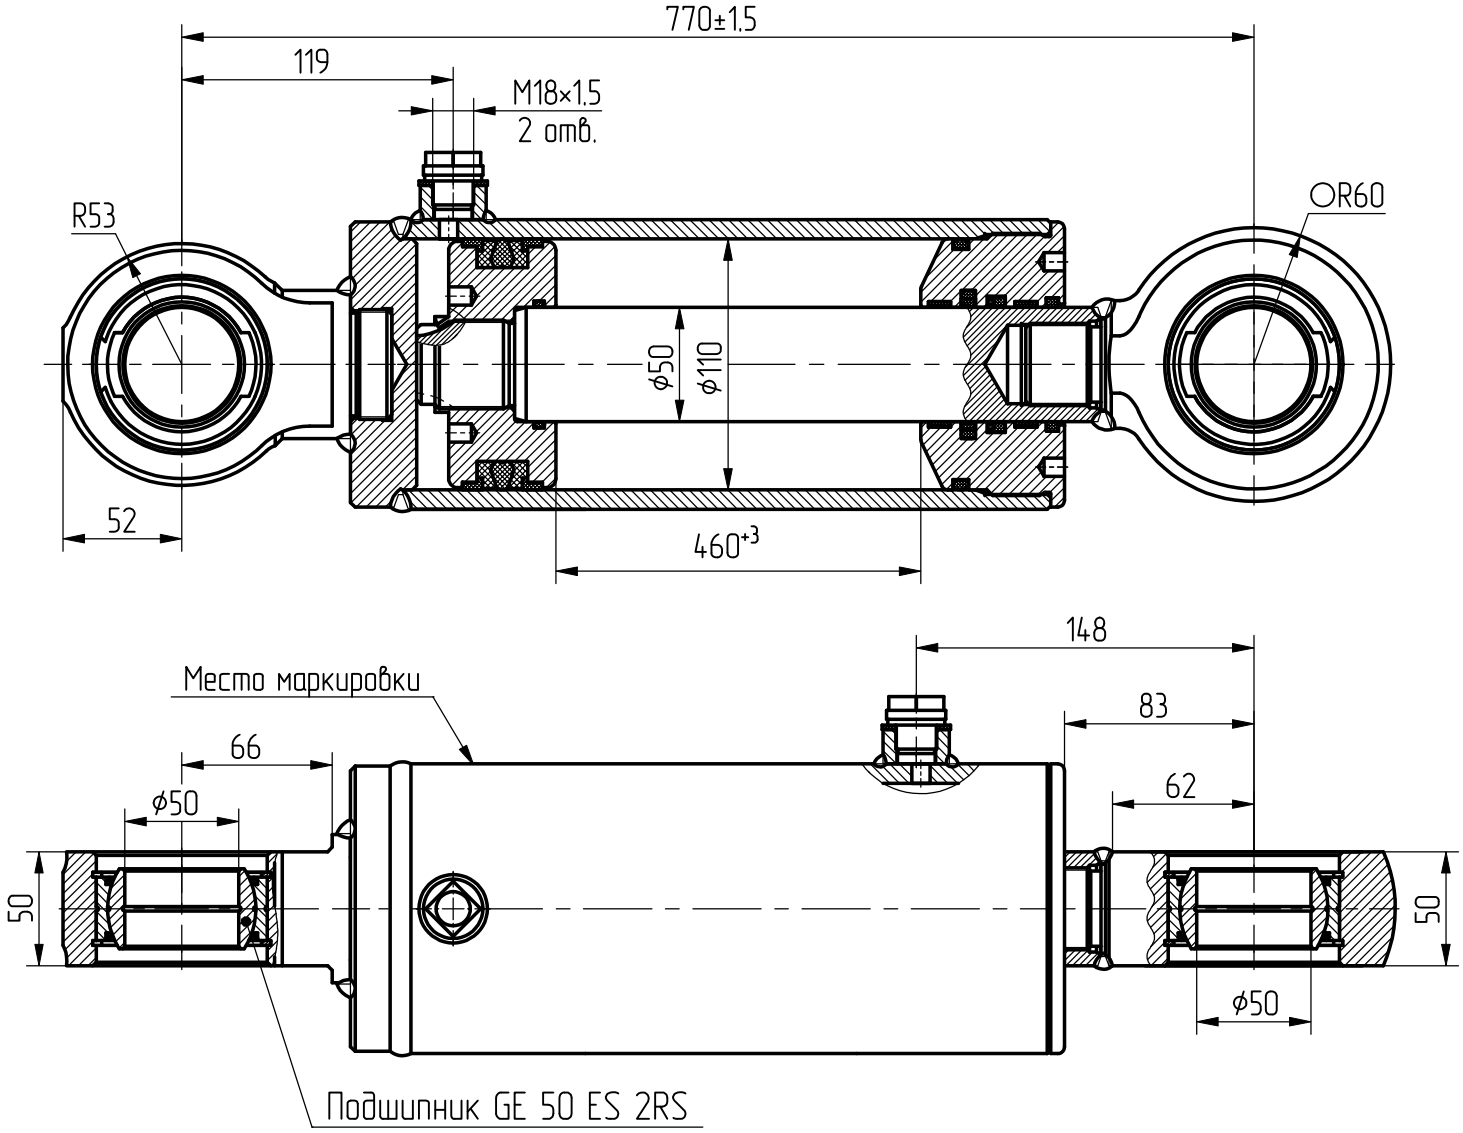


Применяемость: гидроцилиндр рулевого управления трактора К-7430.