

Гидроцилиндр КГЦ35.50-32-S

Давление, МПа:

номинальное -16,


максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -29.8,

тянущее -17.6

Пример маркировки: КГЦ35-01.50-32-250, Т_у, Н_у, Д_у.

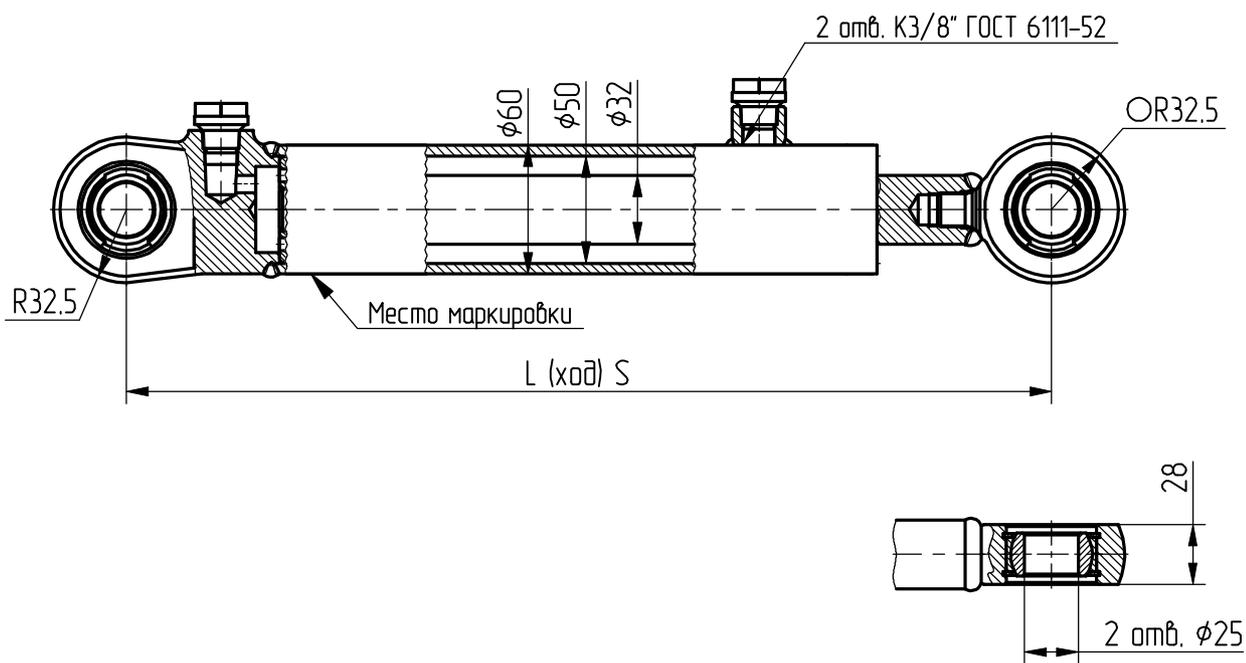

| Обозначение | Размеры, мм | | Масса, кг | Применяемость |
|--------------------|-------------|-----|-----------|--|
| | S | L | | |
| КГЦ35.50-32-180 | 180 | 430 | 6.2 | Управление желобом снегоочистителя СНФ-200 |
| КГЦ35-01.50-32-250 | 250 | 500 | 7.1 | Подъем рабочего органа снегоочистителя СНФ-200 |
| КГЦ35-02.50-32-320 | 320 | 570 | 8.0 | Поворот кожуха ротора снегоочистителя СНФ-200 |
| КГЦ35-03.50-32-630 | 630 | 890 | 12 | Поворот кожуха ротора снегоочистителя ДЭ-226 |
| КГЦ35-04.50-32-340 | 340 | 590 | 8.3 | |