


# Гидроцилиндр КГЦ140.3-120-1280

Применяемые уплотнения:  
кольца круглого сечения ISO 3601

Пример маркировки:  
КГЦ140.3-120-1280 Т<sub>у</sub> Н<sub>у</sub> Д<sub>у</sub>

Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	120	429
II	100	425
III	80	426
Общий ход		1280

Номинальное давление, МПа	- 12
Максимальное давление, МПа	- 15
Количество звеньев	- 3
Масса, кг	- 45
Усилие (при 12 МПа), кН:	
- звено I	- 128,93
- звено II	- 89,54
- звено III	- 57,3

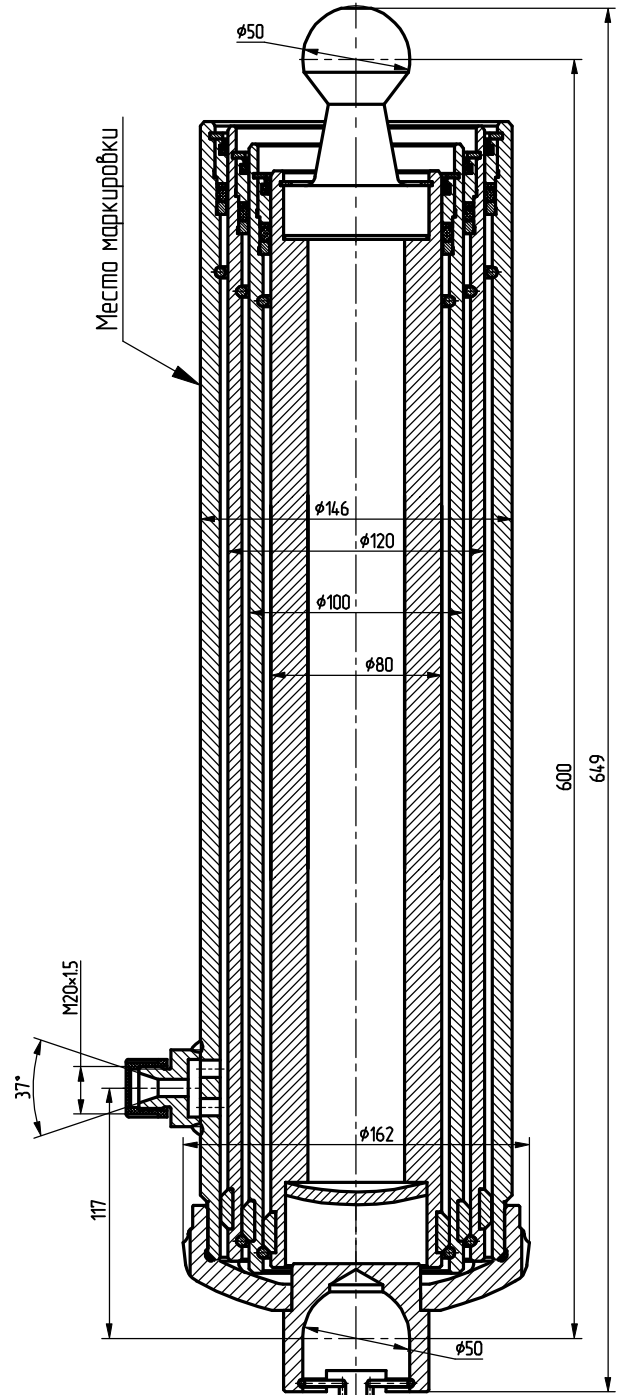

Применяемость: гидроцилиндр подъема кузова мусоровозов серии ОК,  
подъема прицепа 2ПТС-4.