Гидроцилиндр КГЦ934.55-30-200

Давление, МПа:

номинальное – 16

максимальное – 20

Усилие на штоке, кН:

толкающее – 36.1

тянущее – 25.3

Масса, кг – 7,6

Уплотнения фирмы "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ934.55-30-200 Ту Ну Ду
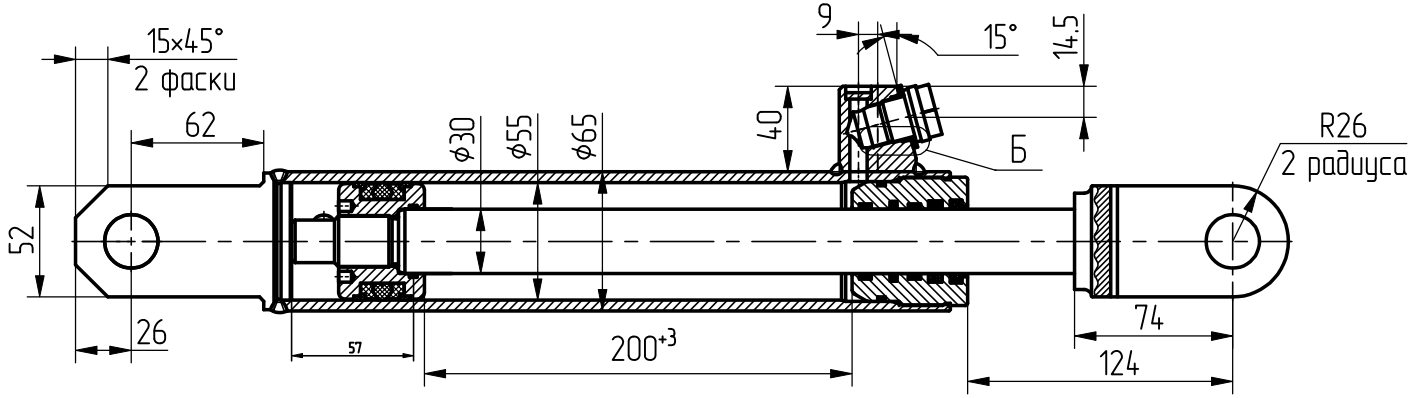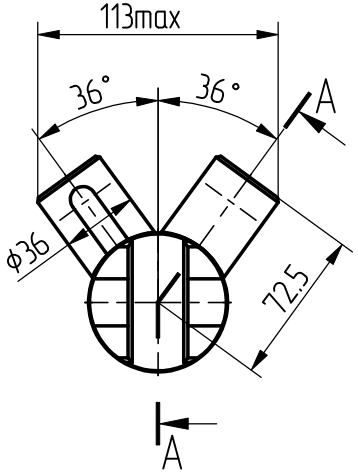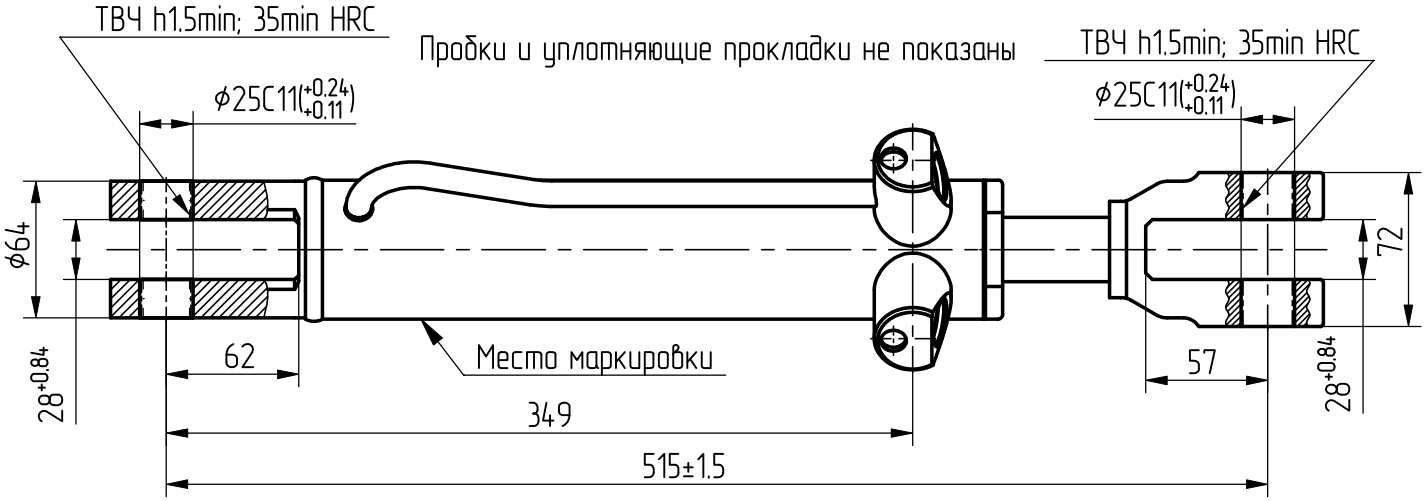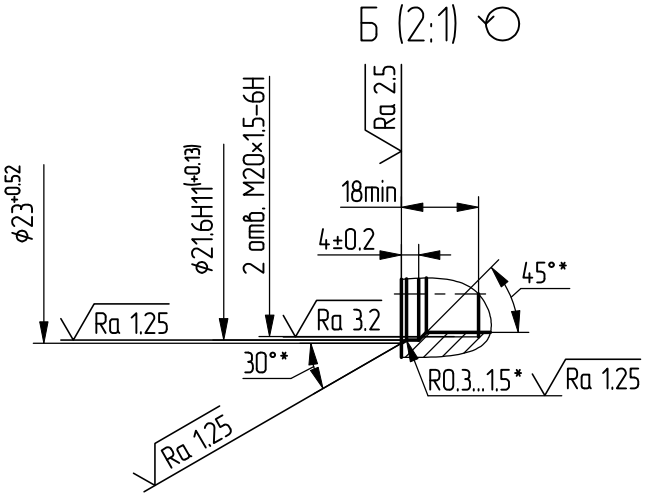
А – А