Гидроцилиндр КГЦ767.110-80-2040

Давление, МПа:
номинальное – 16
максимальное – 20
Усилие на штоке, кН:
толкающее – 144.4
тянущее – 68.0
Масса, кг –174

Уплотнения по поршню и штоку фирмы "GAPI GROUP".
Пример маркировки: КГЦ767.110-80-2040

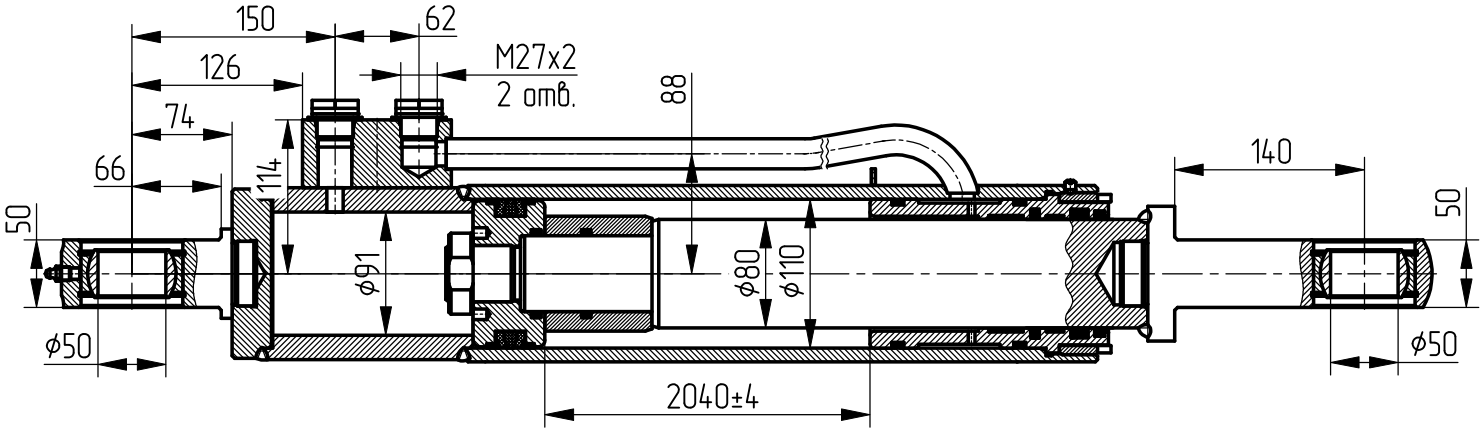

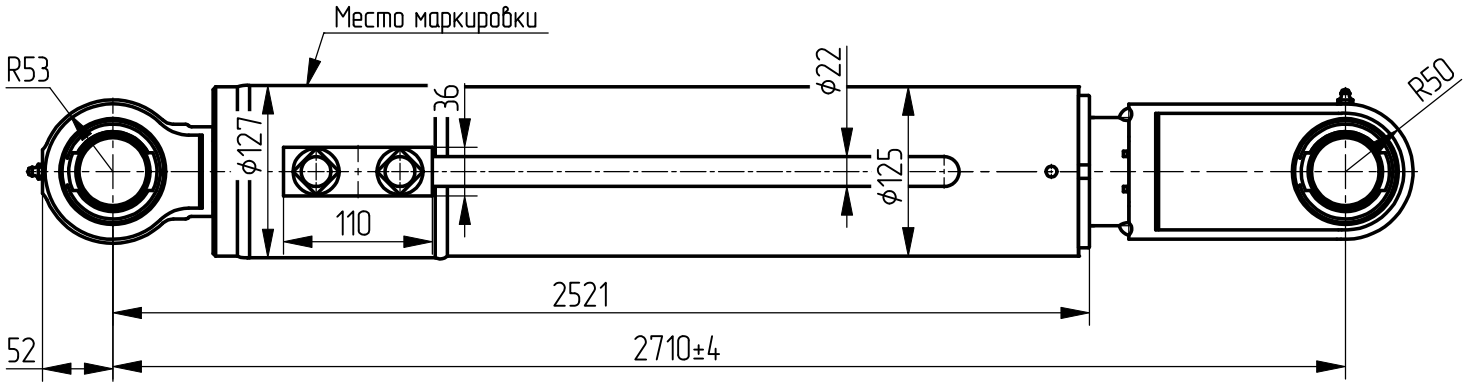

Обозначение	Примечание
КГЦ767.110-80-2040	
КГЦ767.110-80-2040Т	покрытие согласно карты окраски № 50173.00001

Применяемость: гидроцилиндр подъема кузова землевоза "АМКОДОР-20232".